


Solicitud de: _____
Nombre de la empresa: _____
Número de teléfono: _____
Correo electrónico: _____

Nombre del proyecto: _____
Dirección del proyecto: _____
Dirección de envío: _____
Enviar a: ☐ Proyecto ☐ Tienda ☐ Nueva construcción

BORDE AISLADO

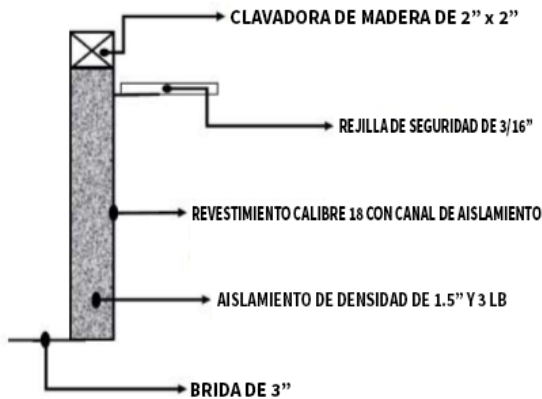


CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

- Construcción de acero galvanizado calibre 18
- Revestimiento interior calibre 20
- Aislamiento de fibra de vidrio de 3,8 cm (1 1/2") de espesor y densidad de 48 kg/m³ (3 lb/ft³)
- Esquinas ingleteadas y soldadas de altura completa
- Clavadora para madera de 5 x 5 cm
- Rejilla de seguridad de varilla de 0,48 cm (3/16"), 15 x 15 cm de centro a centro, montada en la parte superior del bordillo
- Interior y rejilla blancos preimprimados
- Brida de 7,6 cm (3") en el perímetro inferior
- Grosor de la pared del bordillo de 3,8 cm (1 1/2")

Aislado Cantidad de bordillos: _____
Dimensiones exteriores del bordillo: _____ X _____
Dimensiones interiores del bordillo: _____ X _____
Altura del bordillo: ☐ 9" ☐ 12" ☐ 14" ☐ Personalizado _____
Tipo de producto: Claraboya Salida de humos
☐ Velux ☐ Sunoptics ☐ Kingspan ☐ _____
Opción adicional solicitada
☐ Calibre 14 5" Paralelo
☐ Eliminar pantalla de seguridad
☐ Barras antirrobo de 1/2 pulgada, rejilla central de 8 pulgadas x 8 pulgadas.
☐ CalOSHA 4"x4" en rejilla central

BORDE SIN AISLAMIENTO

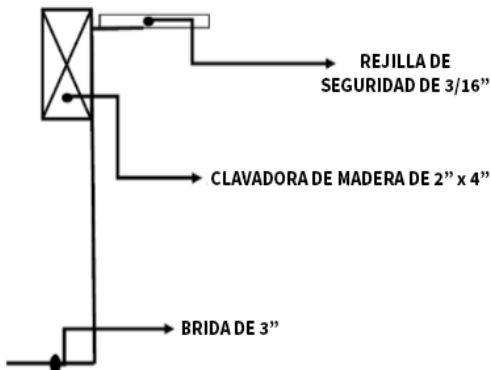

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

- Construcción de acero galvanizado calibre 18
- Esquinas ingleteadas y soldadas de altura completa
- Clavadora de madera de 2" x 4"
- Rejilla de seguridad de varilla de 0,48 cm (3/16"), 15,2 x 15,2 cm de centro a centro, montada en la parte superior del bordillo
- Interior y rejilla blancos preimprimados
- Brida de 3" en el perímetro inferior
- Grosor de la pared del bordillo: 1 3/4"
- Diseñado para ser instalado en campo por el instalador

Sin aislamiento Cantidad de bordillos: _____
Dimensiones exteriores del bordillo: _____ X _____
Dimensiones interiores del bordillo: _____ X _____
Altura del bordillo: ☐ 9" ☐ 12" ☐ 14" ☐ Personalizado _____
Tipo de producto: Claraboya Salida de humos
☐ Velux ☐ Sunoptics ☐ Kingspan ☐ _____
Opción adicional solicitada
☐ Calibre 14 5" Paralelo
☐ Eliminar pantalla de seguridad
☐ Barras antirrobo de 1/2 pulgada, rejilla central de 8 pulgadas x 8 pulgadas.
☐ CalOSHA 4"x4" en rejilla central